




PRIME
air conditioning systems



Made strong
for years!

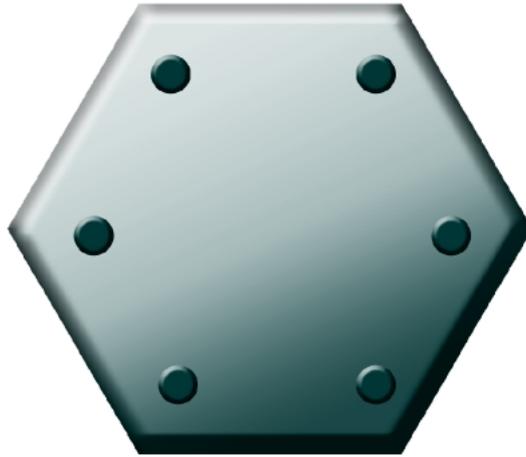

Display Digital

Control Remoto



**AC Portatil
110 V /1 Ton.**

Especificaciones AC Portatil

Capacidad Btu/h	12700
Alimentación Eléctrica	110 v-1fase-60hz
Consumo Eléctrico en W	1220
Corriente A	5.3
Eficiencia SEER	10.00
Dimensiones (largo-fondo-alto)mm	843-460-320
Peso Kg	36

Capacidad Btu/h	12000	18000	24000
Alimentación Eléctrica	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz
Consumo Eléctrico en W	1230	1800	2300
Corriente A	5.6	9	10.4
Volumen de aire m3/h	500	780	780
Eliminación de humedad L/h	1.62	2.2	2.5
Nivel de ruido evaporadora	41	44	44
Nivel de ruido condensadora	52	54	54
Eficiencia SEER	10.52	10.12	9.8
Dimensiones evaporadora (largo-alto-fondo)mm	785-275-200	1110-320-210	1080-330-230
Dimensiones condensadora (largo-fondo-alto)mm	800-250-540	800-250-540	840-280-610
Peso Evaporadora Kg	11	21	24
Peso Condensadora Kg	37	40	50

Especificaciones Línea Elite



Elite Collection

Diseño destacado con acabado espejo el cual luce elegante y moderno en toda decoración.

PRIME DE MEXICO

AV. GONZALITOS # 2333-A, COL. URDIALES, MONTERREY, N.L.
C.P. 64430 TELS: 01 (81) 1133-6758/59 FAX: ext 18

www.prime.com.mx
ventas@prime.com.mx

Economía - Valor por tu dinero - Ecológico - Funciones completas - Garantía - Diseño Elegante



Equipos de bajo consumo de energía y máxima capacidad de enfriamiento

Mini-splits

Capacidad Btu/h	12000	18000	24000	36000
Alimentación Eléctrica	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz
Consumo Eléctrico en W	1100	1900	2420	3650
Corriente A	5,6	9	10,4	17
Volumen de aire m ³ /h	500	780	780	1300
Eliminación de humedad L/h	1,62	2,2	2,5	4,2
Nivel de ruido evaporadora	41	44	44	45
Nivel de ruido condensadora	52	54	54	56
Eficiencia SEER	10,5	9,80	9,9	9,8
Dimensiones evaporadora (largo-alto-fondo)mm	770-240-180	898-280-202	898-280-202	1250-330-230
Dimensiones condensadora (largo-alto-fondo)mm	700-552-256	760-552-256	902-650-307	900-370-790
Peso Evaporadora Kg	8	11	11	28
Peso Condensadora Kg	29	36	57	60

www.prime.com.mx



PRIME

Bajo consumo energético
AHORRE Experimente el máximo confort al menor costo de operación gracias a su compresor de alta eficiencia.

Sleep
DISFRUTE De noches y siestas confortables programando su unidad para no ser tan fría en el momento que usted duerme, justo cuando su cuerpo deja de producir calor.

Timer
PROGRAME Su unidad para que encienda o se apague a horas determinadas por usted.

Super Power
ALCANCE El confort deseado de su habitación lo más rápido posible.

Deshumidificación
REDUZCA Los niveles de humedad de su habitación para tener un ambiente más agradable para usted.

Control remoto LCD
OPERE Su unidad de manera sencilla con su control remoto de fácil entendimiento y uso.

Smart changer
OLVIDESE De la temperatura exterior, ya que su unidad hará los cambios automáticamente de frío a calor dependiendo de la temperatura deseada en su habitación y de la temperatura en el exterior al momento de programar esta sencilla función.


Ultra silencioso
RELAJESE En un ambiente de temperatura agradable y silenciosa gracias a los niveles tan bajos de ruido de la unidad.

Tres velocidades
ELIJA El nivel de aire que más satisfaga su necesidad.


Velocidad automática
PERMITA Que el flujo del aire se ajuste conforme la temperatura del interior se aproxima a la temperatura deseada en la habitación.

Amplia garantía
CONFÍE En el funcionamiento de su unidad PRIME ya que cuentan con una garantía de 5 años en el compresor y 2 años en el resto de las partes contra cualquier defecto de fábrica.

Toda la tecnología a tu servicio

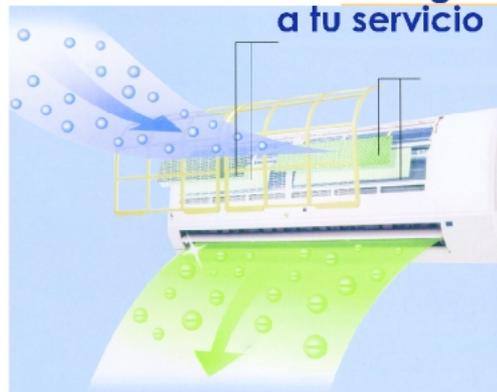

Sistema de aire limpio

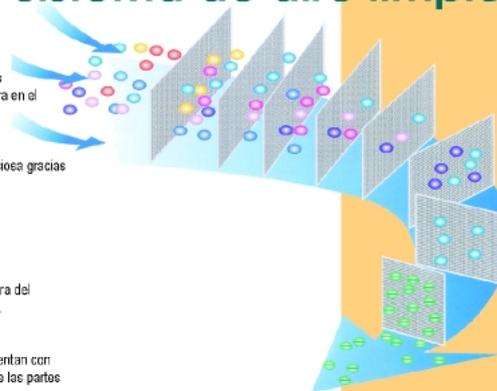

Filtros de multi-partículas

Unidades Piso-Techo

Capacidad Btu/h	36000	48000	60000
Alimentación Eléctrica	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz	220 v-1fase-60hz
Potencia W	3602	4870	5311
Amperaje A	16,4	22,2	24,2
Unidad Interior/Exterior	EFCPRC36/N36-CFCPRC36/N36	EFCPRC48/N48-CFCPRC48/N48	EFCPRC60/N60-CFCPRC60/N60
Eliminación de humedad L/h	3.6	4.8	6.0
Nivel de ruido evaporadora db	38	39	41
Nivel de ruido condensadora db	52	52	53
Eficiencia SEER	10	10	10.5
Dimensiones evaporadora (largo-alto-fondo)mm	1285-660-198	1610-660-250	1610-660-250
Dimensiones condensadora (largo-fondo-alto)mm	554-554-840	740-740-852	740-740-852
Peso Evaporadora Kg	34	52	52
Peso Condensadora Kg	63	80	80

